


Droner – indsatsområde

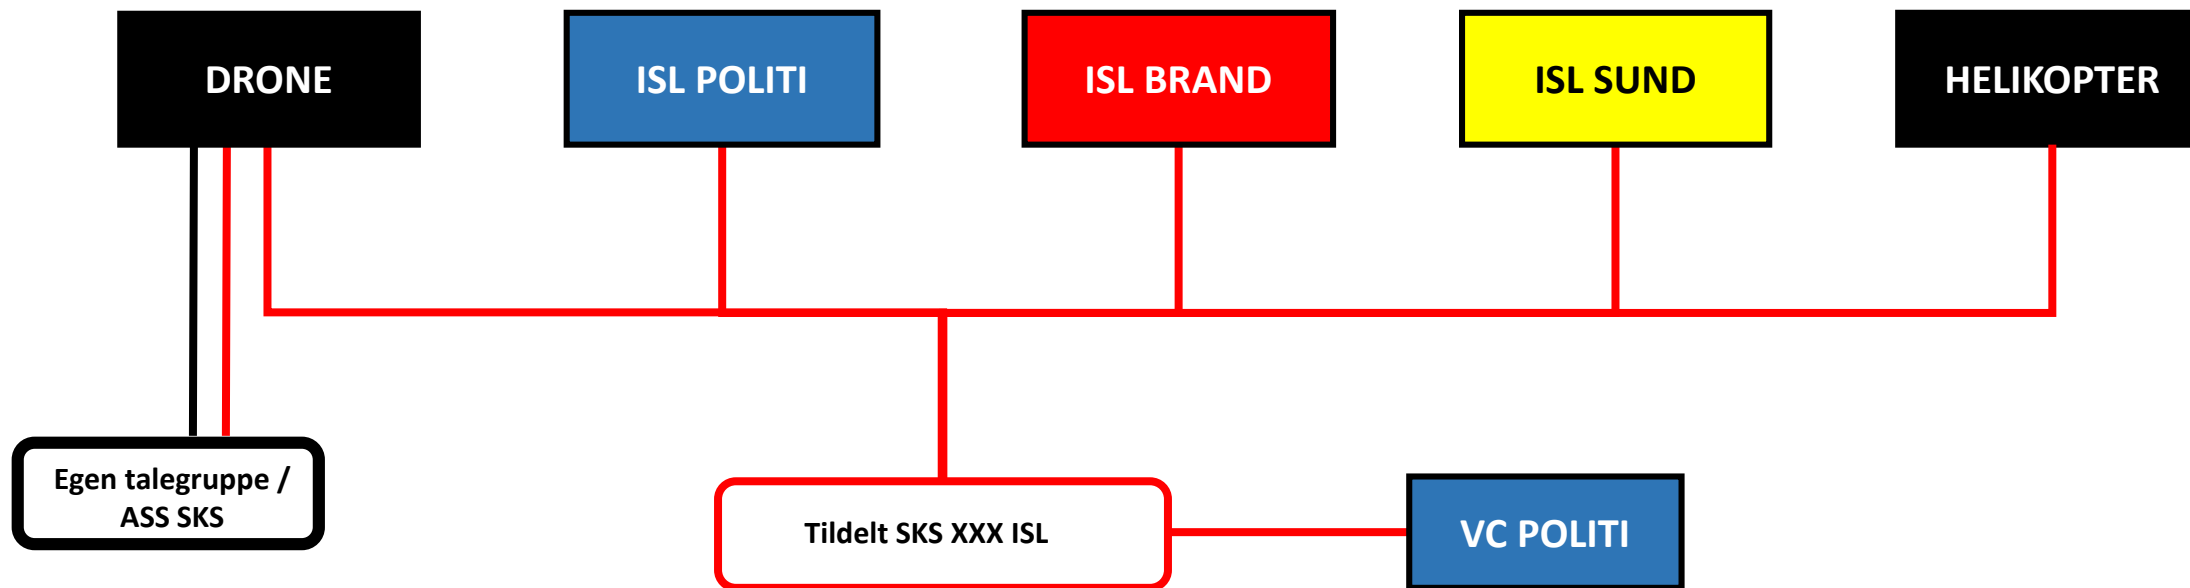

Ved tværsektorielle indsatser med brug af droner er kommunikationsstrukturen betinget af, at fjernpiloten (føreren af dronen) har to radioer. Den ene radio skal af sikkerhedsmæssige hensyn være på tildelt SKS ISL talegruppen. Her sikres kommunikation til indsatsledelsen og andre flyvende enheder i luften med henblik på oplysninger som fx "drone er på jorden", når helikopteren er under indflyvning.

Fjernpilotens anden radio anvendes til den primære kommunikation – styring af dronen og afgivelse af tekniske arbejdsinstrukser. Den anvendte talegruppe afhænger af, hvilken leder fjernpiloten underlægges samt typen af indsats. For brand vil kommunikationen foregå på SKS Holdleder brand eller SK-leder og for politiet i eget VPN, mens en fjernpilot underlagt Beredskabsstyrelsen eksempelvis kan kommunikere på et rekvireret assistanceskadestedssæt.

Røde streger = kommunikation i skadestedssæt
Stiplede røde streger = medhør i skadestedssæt
Sorte streger = kommunikation i interne talegrupper (eget VPN)